


住宅用基礎杭



簡単！
 確実！
 環境にやさしい！

クイック

クイックとは、平鋼をらせん状に塑性加工したスパイラル杭（アンカー）です。地盤の持つ支持力を最大限に利用した新しい感覚の杭で、施工性・安全性・経済性・対環境性の全ての面でこれからのニーズに応じてゆきます。特に**軟弱地盤**での効力は絶大で、住宅の**不同沈下対策**も期待できます。

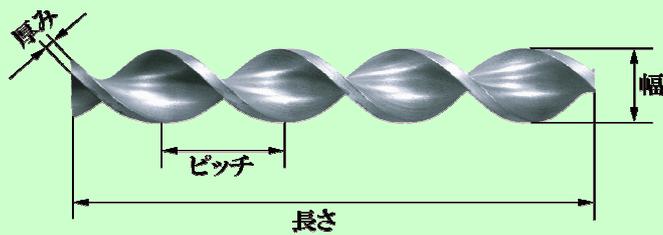


施工の様子

- ・製品は亜鉛溶融メッキ処理済み！
- ・**軟弱地盤**にも効力を発揮！
- ・引き抜き、撤去が簡単！
- ・自重が軽く、施工が**簡単かつスピーディ**！（小型機械にての施工となりますが、地質条件や杭のサイズによっては人力施工も可能です）
- ・施工時は地盤を痛めず、残土処分も不要！（**環境にやさしい**）
- ・下記「目安表」の杭以外でも**あらゆる地質・荷重条件下でのサイズ選定（設計）が可能**！

「クイック」目安表

クイック規格 (厚×幅×長さ)	標準極限支持力[kN] (N値4通常土にて)	価格[円/本] (施工費込)
FB-9×100×1,200	16.1	25,000円
FB-9×100×1,600	22.2	35,000円
FB-12×100×2,000	28.7	53,000円
FB-9×125×2,500	46.8	68,000円
FB-9×125×3,000	58.4	80,000円
FB-12×150×2,500	56.1	95,000円
FB-12×150×3,000	70.1	115,000円

基本料金（施工費・機械損料・運搬費・諸経費） = 150,000円

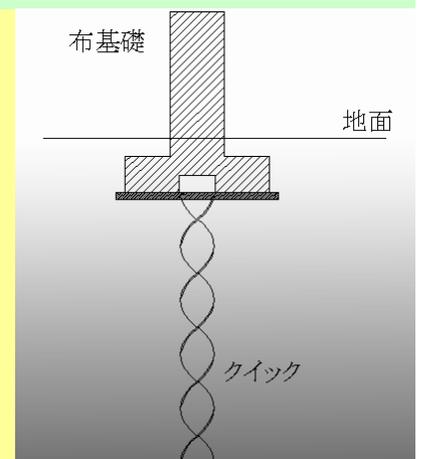

注意事項 . . . ①軟弱地盤の場合、不同沈下防止には杭打設位置の地質が一定で、確実にクイックと布基礎が一体化されていることが条件となります。
 ②実設計の場合は、極限支持力を安全率で除し、許容支持力を求める必要があります。